

# LOKALNE FORMY ARCHITEKTONICZNE

Muszyna

Gmina: **Muszyna**

Mezoregion: Pogórze Popradzkie

Typ krajobrazu: Miejskie

Podtyp krajobrazu: Miejscowości z zachowanym układem historycznym

Typ i podtyp krajobrazu: 09a


Rodzaj zabudowy: Małomiasteczkowa


Kategoria zabudowy: Mieszkalna

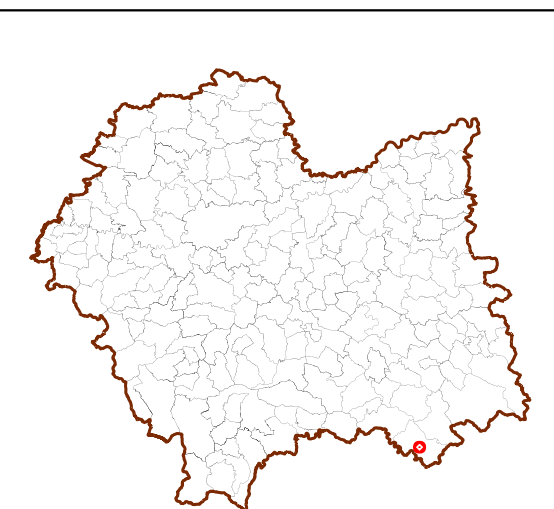
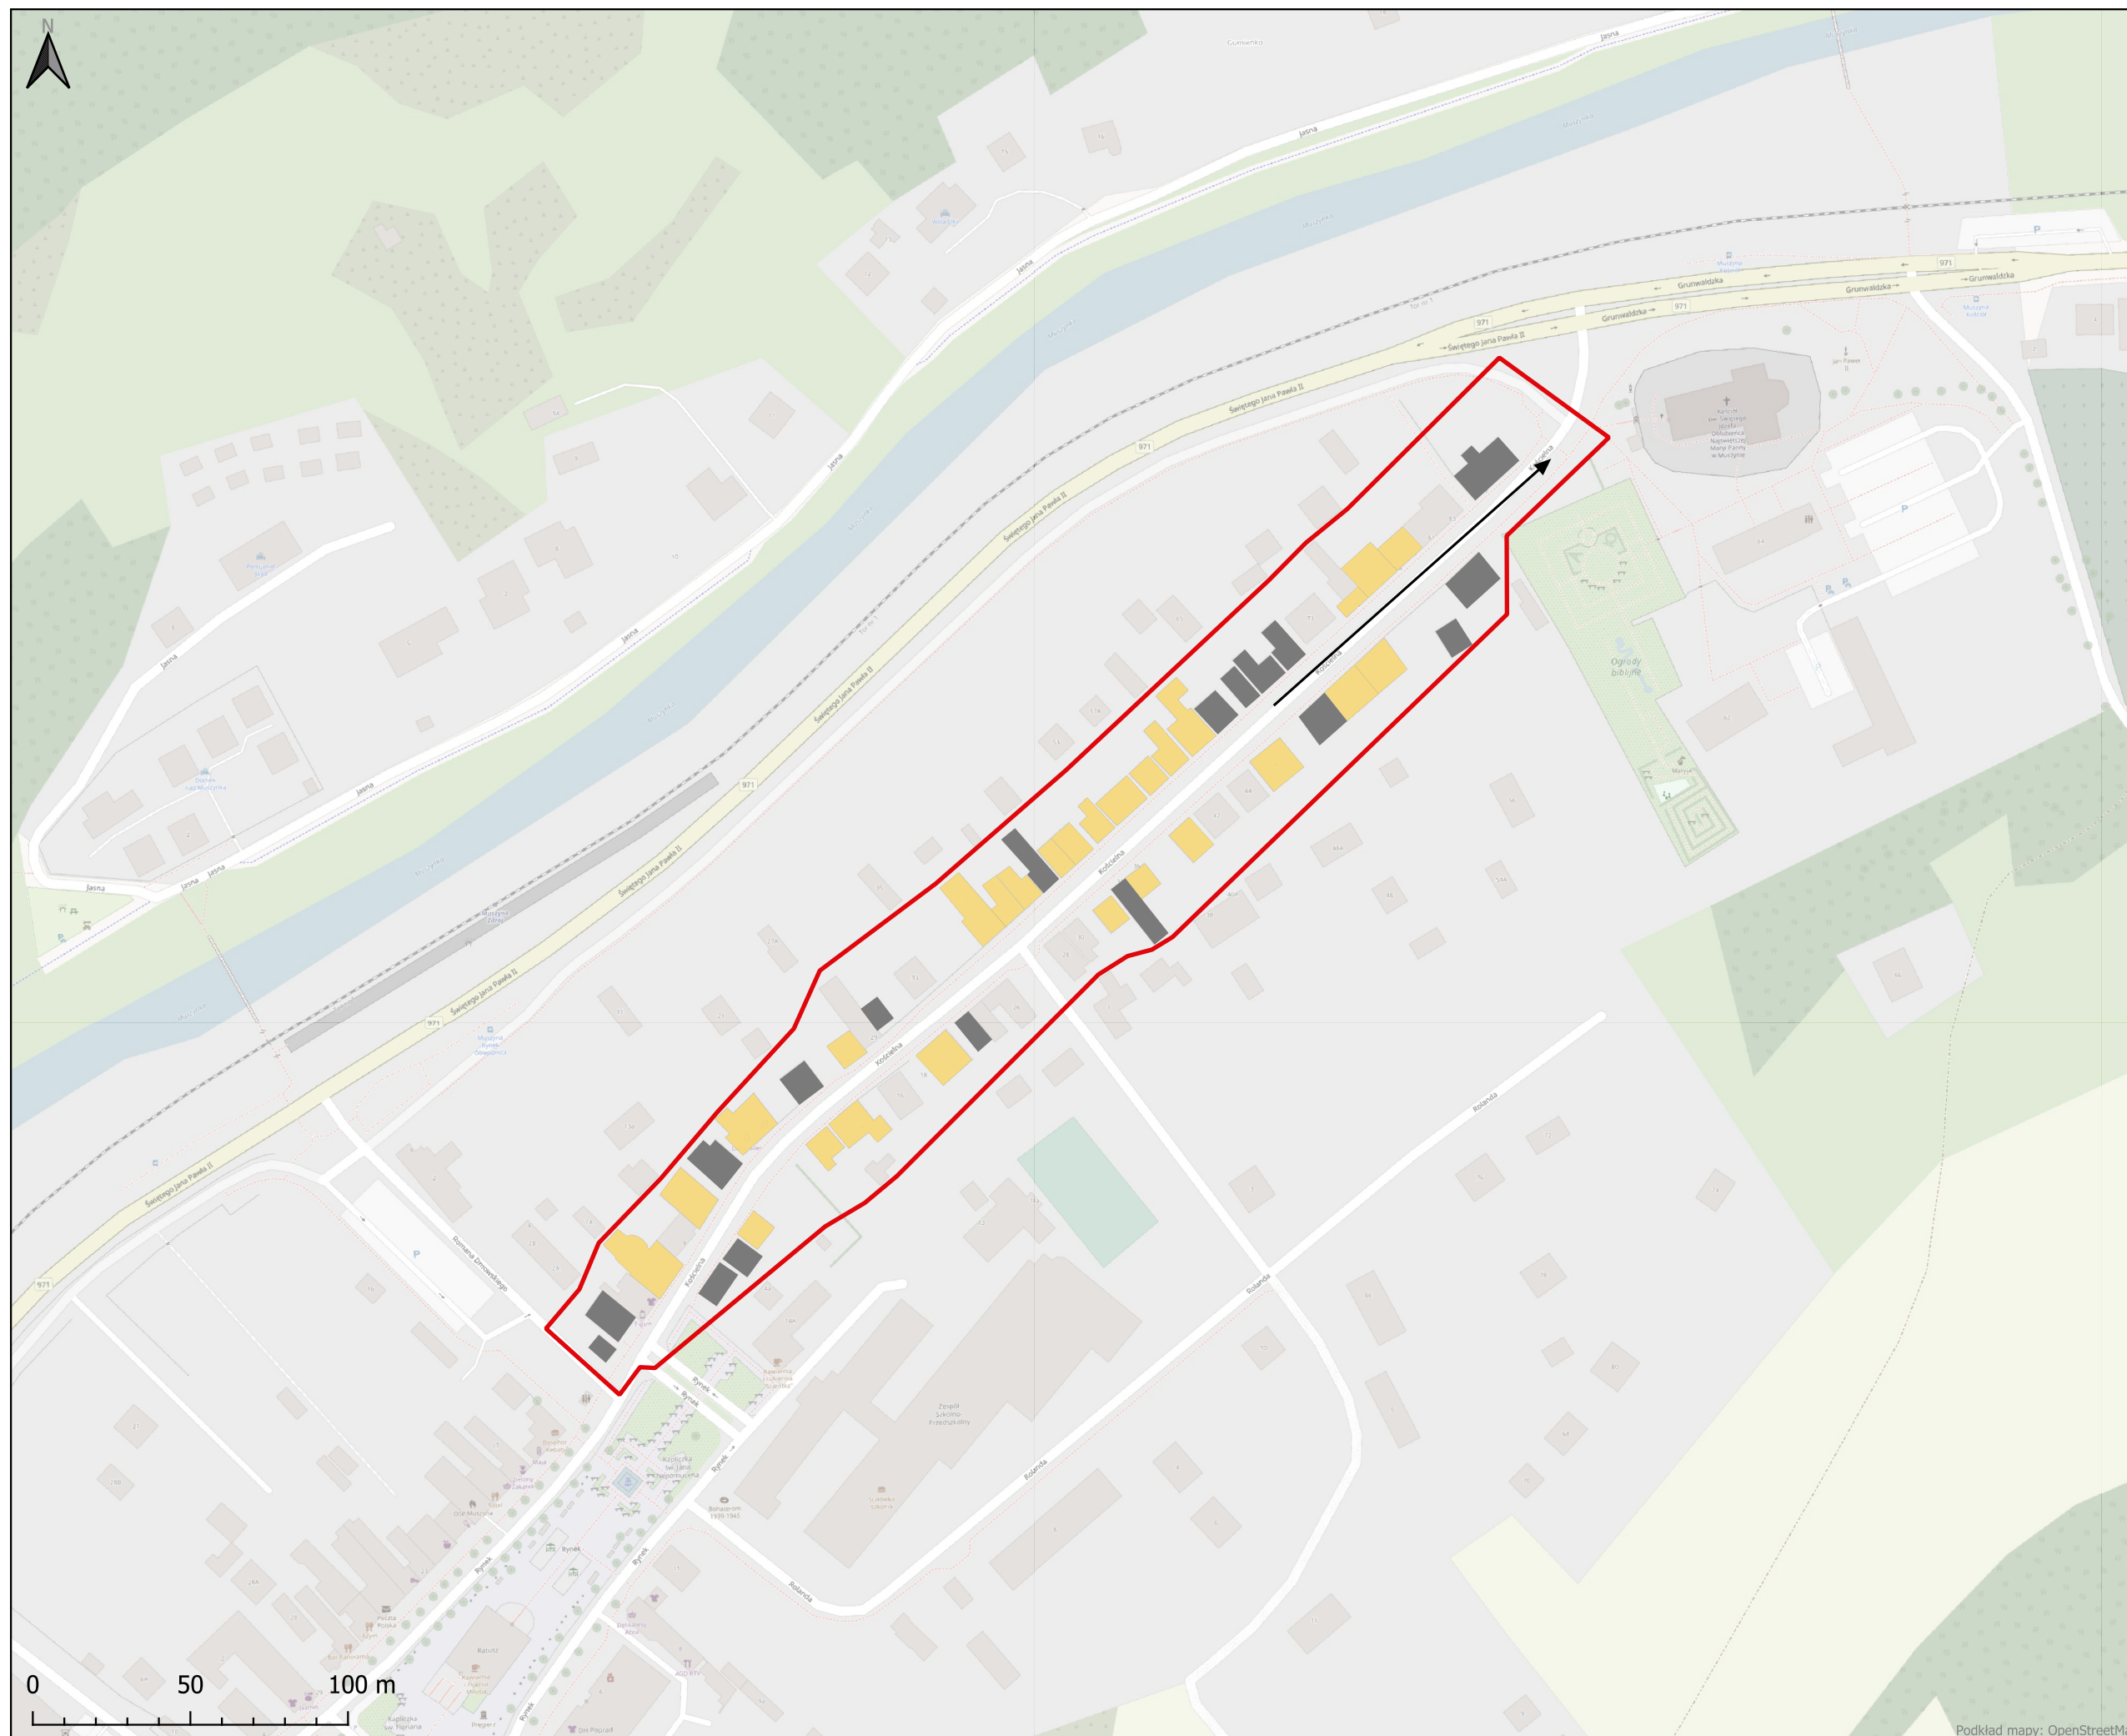
Zabudowa objęta ochroną konserwatorską:

 mieszkalna/mieszkalno-usługowa

Zabudowa nieobjęta ochroną konserwatorską:

 posiadająca cechy LFA

 Oś widokowa

 Granica LFA


NAZWA LFA		MUSZYNA	
LOKALIZACJA		<ul style="list-style-type: none"> <li>– Miasto położone w dolinie Popradu, na granicy Pogórza Popradzkiego i Beskidu Sądeckiego</li> <li>– Historycznie i etnograficznie należy do obszaru łemkowszczyzny</li> <li>– Znajduje się w granicach Popradzkiego Parku Krajobrazowego.</li> <li>– Wzmiankowane po raz pierwszy w 1209 roku. Lokacja lub translokacja Muszyny na prawo niemieckie miały miejsce w latach 1346-1347. Z tego czasu pochodzi układ przestrzenny miasta o wydłużonym planie, opartym o dawny trakt drogowy</li> <li>– Zespół urbanistyczny miasta wraz z Górą Zamkową ujęty jest w rejestrze zabytków A-333 z dnia 18.03.1983 roku.</li> <li>– W rejestrze i ewidencji zabytków znajdują się budynki mieszkalne wzniesione w XIX stuleciu, skupione w zabudowie ul. Kościelnej</li> </ul>	
KATEGORIA	Funkcja	Mieszkalna	
	Rodzaj	Zabudowa małomiasteczkowa	
	Spójność obszarowa	Zachowany ciąg historycznej zabudowy wzdłuż ulicy Kościelnej	
CECHA CHARAKTERYSTYCZNA (zał. nr 8 ust 3 pkt 1 - 7)		PARAMETRY	
układ zabudowy, w tym linia zabudowy		<ul style="list-style-type: none"> <li>– Zabudowania znajdują się w zwartej, blokowej zabudowie usytuowanej na dawnych działkach lokacyjnych po obydwu stronach ulicy Kościelnej.</li> <li>– Szerokości działek wynoszą od 6 do 16 m, a długości od 40 do 100 m.</li> <li>– Domy mieszkalne zajmują frontowe części działek siedliskowych; budynki stoją kalenicami równolegle (kalenicowo) oraz prostopadle (szczytowo) do ulicy</li> <li>– Za budynkami na działkach znajduje się zabudowa gospodarcza złożona z niewielkich budynków gospodarczych, oraz w kilku siedliskach z zachowanymi stodołami. Budynki gospodarcze usytuowane są za domem, w głębi siedliska i stoją prostopadle kalenicą do linii zabudowy. Stodoły tradycyjnie zamykają siedlisko w tylnej części działki, stojąc kalenicą równolegle do linii zabudowy. Za nimi znajdują się sady lub ogrody.</li> </ul>	
forma budynków, w tym:	gabaryty obiektów:	wysokość zabudowy	6–8 m
		proporcja i kształt bryły	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Budynki przy ulicy Kościelnej posiadają bryły zarówno horyzontalne, jak i wertykalne.</li> <li>– Zbudowane są na planach prostokątów, jako dwutraktowe</li> <li>– Większość jest szerokofrontowa, parterowa z poddaszem użytkowym.</li> <li>– Szerokości domów wynoszą od 6 do 12 m, głębokości od 8 do 10 m.</li> <li>– Wiele budynków posiada obszerne przejazdowe sienie w osi środkowej lub skrajnej (nr 41, 46, 47, 49, 51, 57,59,61).</li> </ul>

		– Budynki nakryte są dachami dwuspadowymi i dwuspadowymi naczółkowymi (nr 26,,42,46) a także spotykana jest wcześniej występująca forma dachu dwuspadowego półszczytowego (nr 12).
	▪ wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki	3,5 – 4,0 m
	▪ proporcja pomiędzy wysokością górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki a wysokością dachu	1:1,3 i 1: 1,4
	▪ geometria dachu (kąt nachylenia i układ połaci dachowych)	40° - 50°
	▪ poziom posadowienia parteru	± 0,2 – 0,6 m
	▪ wielkość i proporcja otworów okiennych i drzwiowych oraz podcieni	W budynkach zachowane są w większości otwory okienne, o średnich rozmiarach rozpowszechnione w budownictwie ludowym i małomiasteczkowym w 2 połowie XX wieku. Otwory bramne mają charakterystyczne dla Muszyny i innych małych miasteczek Małopolski, półkoliste wykroje górą. Ich szerokość pozwalała na wjazd wozem konnym przez sień na dziedziniec gospodarczy za domem. W budynkach drewnianych spotykane otwory bramne są na ogół prostokątne.
	▪ procent przeszklenia elewacji	Od 6 – 10 %
<b>charakterystyczne elementy konstrukcyjne i zdobnicze</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>– Charakterystyczny dla Muszyny jest występowanie stosunkowo wysokich dachów dwuspadowych i dwuspadowo naczółkowych o konstrukcjach krokwiowo-płatwiowych. Dachy budynków drewnianych posiadają szalowane deskami szczyty. Deski przybijane są na styk lub na styk z listwowaniem.</li> <li>– Budynki murowane są tynkowane i posiadają często dekoracje w formie profilowanych gzymsów podokapowych, lizen, kostkowania narożników murów</li> <li>– Tradycyjnie w płaszczyźnie szczytu domów drewnianych umieszczane jest nieduże okienko poddasza o formie podobnej do okien elewacji frontowej. Podobne rozwiązanie stosowane jest w budynkach murowanych.</li> <li>– W połaciach dachu spotykane są facjaty nakryte daszkami o różnych formach (pulpitowym, dwuspadowymi, trójspadkowym i a także półkolistymi w typie wolic oczek). W płaszczyznach ścianek czołowych występują małe okienka.</li> </ul>
<b>stosowane materiały wykończeniowe</b>		Drewno, tynk ,blacha
<b>charakterystyczne cechy elewacji budynków, w tym:</b>	▪ kolorystyka	Elewacje szalowane są w kolorach brązowych, bordowych. Tynki o kolorach szarych i jasnych pastelowych.
	▪ cechy stolarki okiennej i drzwiowej: kolorystyka, podział kwater okiennych i drzwiowych, stosowane materiały	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Stolarka okienna tradycyjna, drewniana okna dwu i trójskrzydłowe ( z uchylnym, poprzecznym lufcikiem górą). Okna trój-, cztero- i sześciopolewe (kwaterowe). Lakierowane w kolorze białym. Ponadto w części domów duże współczesne okna o stolarce zespolonej i witrzyn sklepowe.</li> <li>– Otwory bramne z bramami dwuskrzydłowymi. Skrzydła bram płycinowe i deskowo spągowe, o bogatych dekoracjach detalem snycerskim i stolarskim. Bramy malowane olejno.</li> </ul>
<b>charakterystyczne cechy dachów budynków, w tym:</b>	▪ kolorystyka	Szary czerwony, bordowy
	▪ stosowane materiały	Blacha, blacha dachówkowa, eternit
	▪ gabaryty	-

<b>charakterystyczne cechy obiektów małej architektury i ogrodzeń, w tym:</b>	▪	–
	▪ detal architektoniczny	– W elewacjach domów spotykane małe wnęki, w których umieszczone są figurki gipsowe z postaciami świętych. Na domu nr 85 umieszczony jest duży krucyfiks. – Ogrodzenia działek wykonane w różnych technikach (płoty sztachetowe, ogrodzenia z siatki, panelowe, mieszane)
	▪ stosowane materiały	Drewno, metal, siatka metalowa, beton.



